

PROTEMP 70 M



MERKMALE



Für Temperaturen von
-40°C bis 70°C



Indoor, Outdoor &
Offshore- geeignet
Schutzklasse IP67



Höchste Leistungs-
dichte bei minimalem
Gerätefootprint



Optimal für alle
geläufigen Gehäuse-
geometrien geeignet

INHALTE DES DATENBLATTS

Nummer	Inhalt	Seite
1	Technische Spezifikationen	2
2	Varianten und Bestellcodes	2
3	Steckerbelegung	3
4	Leistungsdiagramme	3
5	Abmessungen	4
6	Zubehör	6
7	Zertifikate und Hinweise	7

PROTEMP 70 M | AA-70M-24-NN4-XXX-DNPT**1 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN****Allgemeine Daten**

Abmessungen [HxBxT]	170 x 130 x 167 mm
Gewicht	ca. 2,7 kg
Gehäusematerial Außenseite (Warmseite)	1.4404 -V4A, wahlweise pulverbeschichtet in RAL7035
Lebensdauer	40.000 h (L10 Lebensdauer bei 60°C Betriebstemperatur)
Versorgungsspannung	24 V
Aufnahmeleistung	108 W
Geräuschemission	53 dB
Max. Aufnahme Strom	6,0 A
Nennstrom	4,4 A
Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C
Empfohlene Versicherung	TBD

Kühlen und Temperieren

Kühlleistung (L35 / L35)	74 W
Heizbetrieb möglich	ja
Heizleistung	ca. 180 W

IP-Schutz und Sicherheitsfeatures


Schutzart Außenseite (Warmseite)	IP67
Schutzart Innenseite (Kaltseite)	IP20 (innenseitige Lüfter ausgeführt in Schutzart IP55)
Temperaturschalter, Warmseite	Bimetall Schalter NC, 250 V-AC 5A, 24V-DC 10A Der Alarm ist konfigurierbar als Sicherheitsabschaltung oder als Störmeldung
Schaltpunkt Temperaturschalter	+ 90°C

2 VARIANTEN UND BESTELLCODES**PROTEMP 120 M | Gehäusekühler**


Variante	Art. Nr.	Gerätecode	Beschreibung
COMPACT - RAL	005955	AA-70M-24-NN4-SCR-DNPT	Geringer Footprint für optimale Integration
OUTDOOR - V4A	005956	AA-70M-24-NN4-SOV-DNPT	Robuste V4A-Außenhaube (Offshore-geeignet)
OUTDOOR - RAL	005957	AA-70M-24-NN4-SOR-DNPT	Robuste Außenhaube beschichtet in RAL7035

PROTEMP 70 M | AA-70M-24-NN4-XXX-DNPT**3 STECKERBELEGUNG****ÜBERSICHT**

Klemme	Anschlussbelegung
1	Peltier +
2	Außenlüfter +
3	Innenlüfter +
4	Peltier -
5	Außenlüfter -
6	Innenlüfter -
7	Alarm
8	Alarm

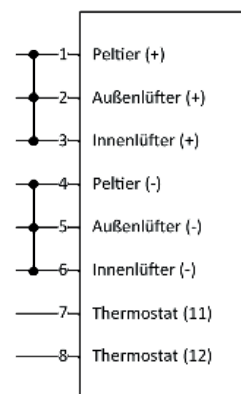


Gebrückte Klemmen sind ab Werk mit Wago 231-903 Brücken versehen & müssen bei Bedarf kundenseitig angepasst werden.
Der maximale Leiterquerschnitt beträgt 1,5 mm² mit Brücke und 2,5 mm² ohne Brücke.

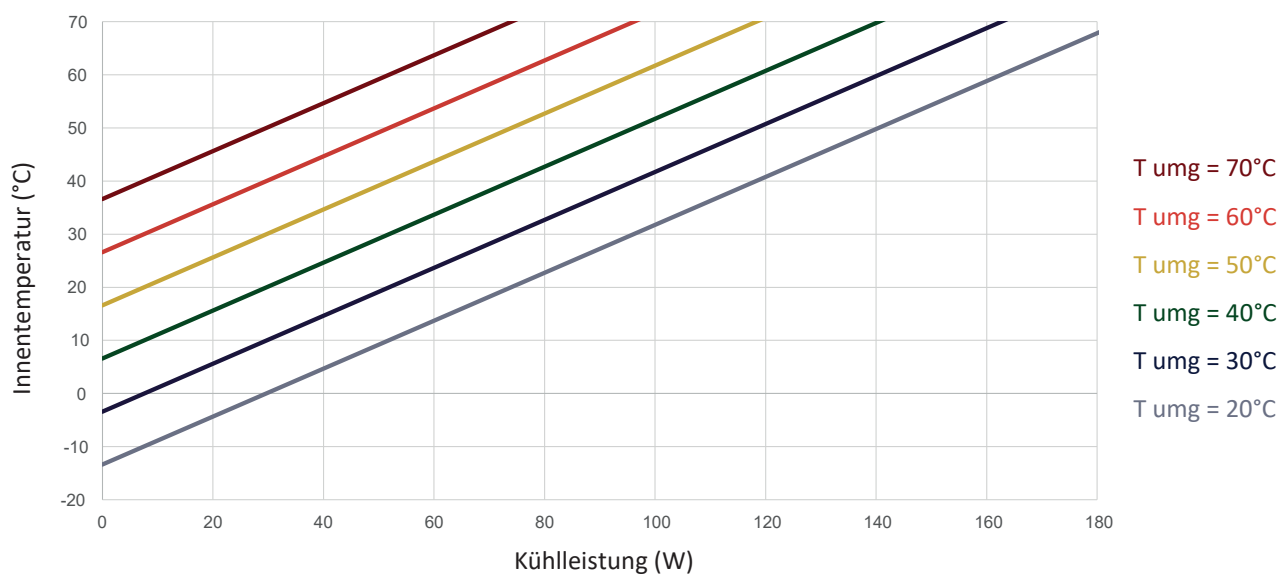4 LEISTUNGSDIAGRAMM


PROTEMP 70 M | AA-70M-24-NN4-XXX-DNPT


5 ABMESSUNGEN

HAUPTABMESSUNGEN VARIANTE COMPACT

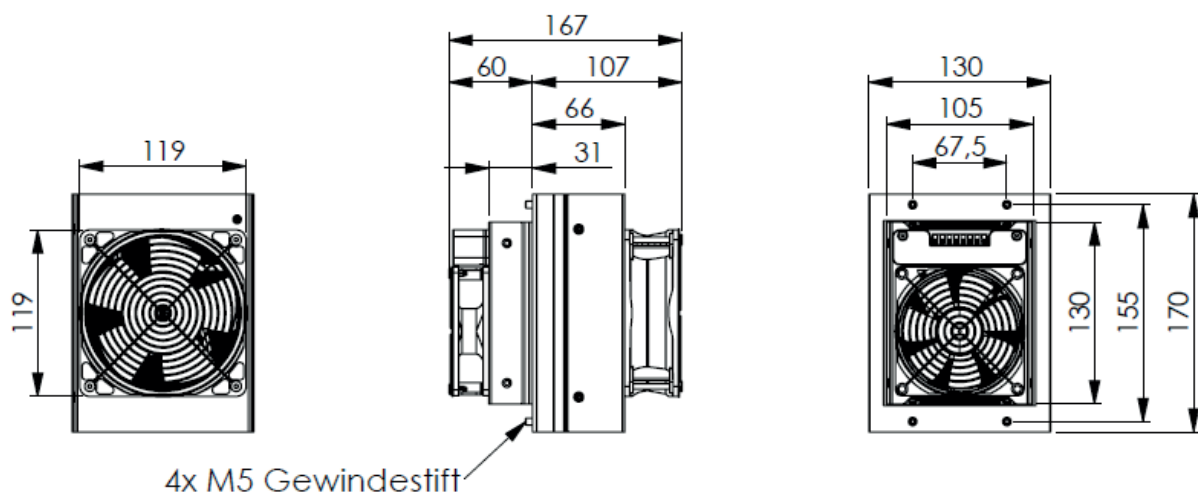


HAUPTABMESSUNGEN VARIANTE OUTDOOR

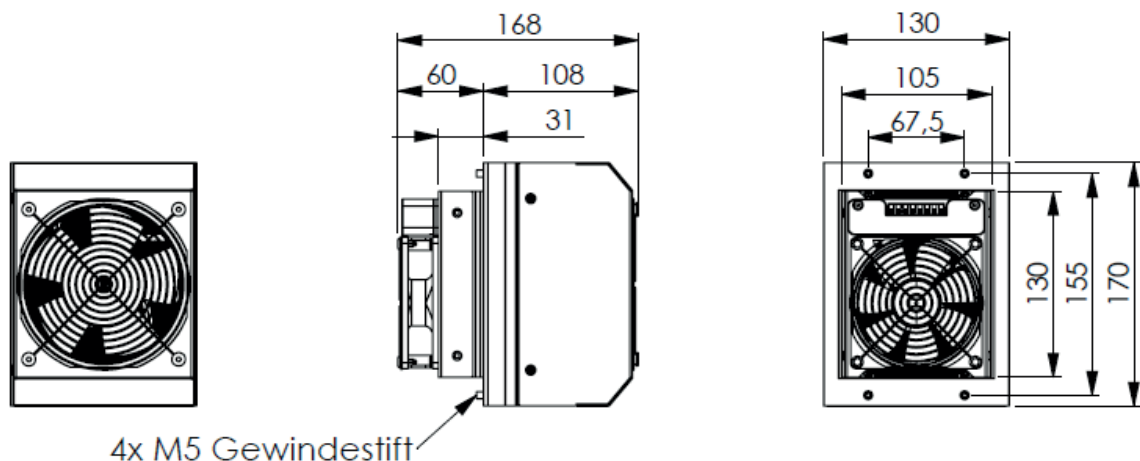

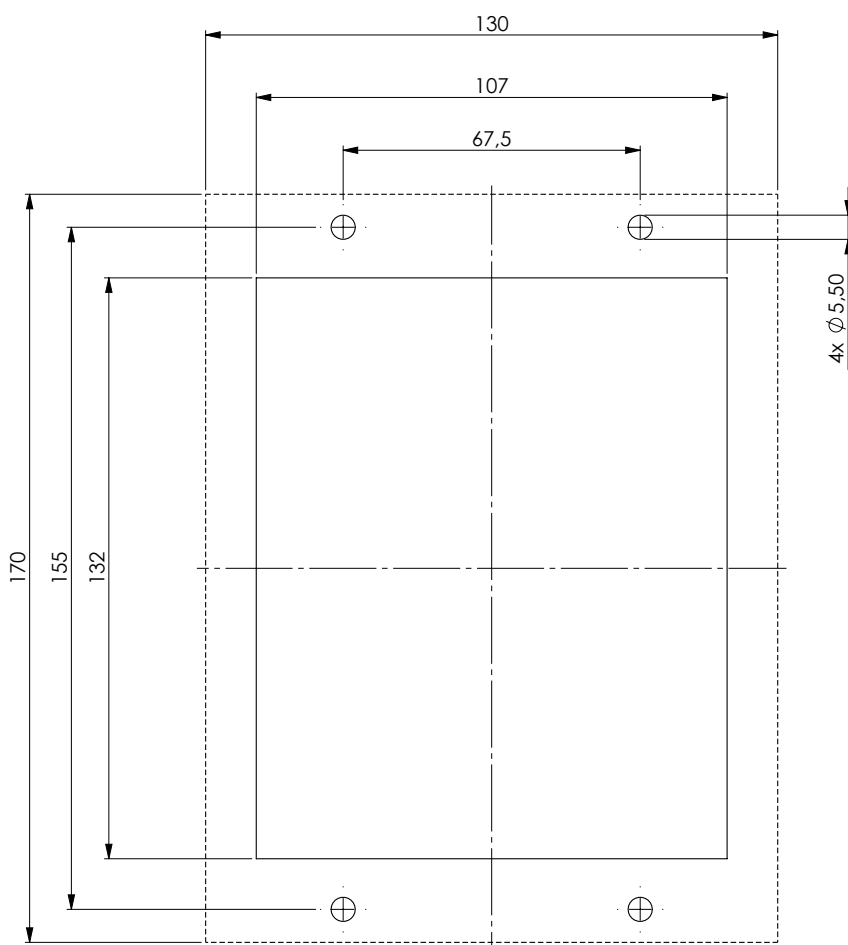PROTEMP 70 M | AA-70M-24-NN4-XXX-DNPT**5 ABMESSUNGEN****DURCHBRUCHSCHABLONE****HINWEISE ZUM EINBAU**

Grundsätzlich sind die Position und die Einbaulage des Geräts frei wählbar. Bei Einbau in eine Seitenwand, Rückwand oder in die Tür des Schaltschranks wird jedoch empfohlen, das Gerät so auszurichten, dass sich die Anschlussklemmen oben befinden.

Bitte beachten Sie des Weiteren die Einbauhinweise aus der Bedienungsanleitung.



SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP

PROTEMP 70 M | AA-70M-24-NN4-XXX-DNPT

6 ZUBEHÖR



Netzteil - 006047

Hutschienennetzteil NDR-120-24
Hersteller: MeanWell

Kompaktes Hutschienennetzteil für eine sichere Stromversorgung des Peltier-Gehäusekühlers



Netzteil - 358

Netzteil HLG-120H-24 zur Schraubmontage
Hersteller: MeanWell

Versiegeltes LED-Netzteil mit hohem IP-Schutz, welches auch zur Montage im Außenbereich geeignet ist.



Peltier-Regler - 11

Kompakter Peltier-Regler SCC-003-A zur Hutschienenmontage. Ermöglicht den Heiz- & Kühlbetrieb der Geräte durch eine integrierte H-Brücke.



Thermostat - 004815

Kompaktes Hutschienen-Thermostat zur einfachen Ansteuerung des Peltier-Kühlers für den Einsatz im Kühlbetrieb.



Aufsatzrahmen - 006071

Der Aufsatzrahmen verhindert, dass das Gerät in das Gehäuse hineinragt. Ideal für Anwendungen mit besonders beengten Platzverhältnissen.



Kondensatablaufrinne - 005920

Die Kondensatablaufrinne sammelt zuverlässig an der Kaltseite anfallendes Kondensat und verhindert Korrosion und Schäden im Gehäuse.



Entwässerungselement - 005795

KAE-36 Entwässerungselement zur sicheren Abfuhr von anfallendem Kondensat aus dem Gehäuse. IP68 geschützt und somit für Outdoor-Bereiche geeignet. Montage an Gehäuseboden.



Entwässerungselement - 005806

KAE-36-VENT Entwässerungselement mit integriertem Druckausgleich zur sicheren Abfuhr von anfallendem Kondensat aus dem Gehäuse - IP68 geschützt. Montage an Gehäuseboden.



Entwässerungselement - 005570

KAE-4 Entwässerungselement zur sicheren Abfuhr von anfallendem Kondensat aus dem Gehäuse. IP68 geschützt. Platzsparend von Innen montierbar. Ablauf über seitliche Gehäusewand.



Entwässerungselement - 005822

KAE-4-VENT Entwässerungselement zur sicheren Abfuhr von Kondensat aus dem Gehäuse mit integriertem Druckausgleich & IP68 Schutz. Platzsparend von Innen montierbar. Ablauf über seitliche Gehäusewand.

SCHALTSCHRANKKÜHLER
Serie PROTEMP

PROTEMP 70 M | AA-70M-24-NN4-XXX-DNPT

7 ZERTIFIKATE UND HINWEISE

ZERTIFIKATE



HINWEISE ZU ZERTIFIKATEN

Für das Produkt „DR.NEUMANN Peltier-Schaltschrankkühler PROTEMP 70 M“ erfolgt die CE-Kennzeichnung aufgrund der Richtlinie 2014/30/EU des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Kommunikationseinrichtungen einschließlich der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität.

Das hier beschriebene Produkt „DR.NEUMANN Peltier-Schaltschrankkühler PROTEMP 70 M“ erfüllt die Voraussetzungen für eine CE-Kennzeichnung:

Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/VDE 0839 Teil 6-2

Elektromagnetische Verträglichkeit Fachgrundnorm Störfestigkeit

Funkentstörung nach EN 55022 Klasse A

Elektromagnetische Verträglichkeit von Einrichtungen der Informationsverarbeitungs- und Telekommunikationstechnik

Elektrische Sicherheit nach EN 60950

Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschließlich elektrischer Büromaschinen

Dieses Gerät ist zum Einsatz im Industriebereich bestimmt. Die Störfestigkeit und Störaussendung entsprechen den Richtlinien für Industriegeräte. Beim Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen kann es unter Umständen zur Störung anderer Geräte (z.B. Radio) kommen. Der Betreiber muss selbstständig sicherstellen, dass kein Dritter durch mögliche Störungen beeinflusst wird.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

DR. NEUMANN Peltier-Technik GmbH

Gautinger Straße 45
82061 Neuried

abgegeben.

YOUR PARTNER FOR THERMOELECTRIC SOLUTIONS