

SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP

PROTEMP 120 M



MERKMALE



Für Temperaturen von
-40°C bis +70°C



Indoor, Outdoor &
Offshore geeignet
Schutzklasse IP67



Höchste Leistungs-
dichte bei minimalem
Gerätefootprint



Optimal für alle
geläufigen Gehäuse-
geometrien geeignet

INHALTE DES DATENBLATTS

Nummer	Inhalt	Seite
1	Technische Spezifikationen	2
2	Varianten und Bestellcodes	2
3	Steckerbelegung	3
4	Leistungsdiagramme	3
5	Abmessungen	4
6	Zubehör	6
7	Zertifikate und Hinweise	7

YOUR PARTNER FOR THERMOELECTRIC SOLUTIONS

SCHALTSCHRANKKÜHLER
Serie PROTEMP

PROTEMP 120 M | AA-120M-24-NN4-XXX-DNPT

1 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Daten

Abmessungen [HxBxT]	320 x 130 x 167 mm
Gewicht	ca. 4,8 kg
Gehäusematerial Außenseite (Warmseite)	1.4404-V4A geschliffen oder Aluminium in RAL7035 (V4A wahlweise pulverbeschichtet in RAL7035)
Lebensdauer	40.000 h (L10 Lebensdauer bei +60°C Betriebstemperatur)
Versorgungsspannung	24 V
Aufnahmeleistung	128 W
Geräuschemission	59 dB (Messabstand 1 m, maximaler Lüfterleistung bei bestimmungsgemäßer Verwendung mit Nominalspannung)
Max. Aufnahme Strom	7,5 A
Nennstrom	5,3 A
Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C
Empfohlene Vorsicherung	1x 8 A Typ B

Kühlen und Temperieren

Kühlleistung (L35 / L35)	120 W
Heizbetrieb möglich	ja
Heizleistung	ca. 181 W

IP-Schutz und Sicherheitsfeatures

Schutzart Außenseite (Warmseite)	IP67
Schutzart Innenseite (Kaltseite)	IP20 (innenseitige Lüfter ausgeführt in Schutzart IP55)
Temperaturschalter, Warmseite	Bimetall Schalter NC, 250 V-AC 5A, 24V-DC 10A Der Alarm ist konfigurierbar als Sicherheitsabschaltung oder als Störmeldung.
Schaltpunkt Temperaturschalter	+90°C

2 VARIANTEN UND BESTELLCODES

PROTEMP 120 M | Gehäusekühler

Variante	Art. Nr.	Gerätecode	Beschreibung
COMPACT - RAL	005963	AA-120M-24-NN4-SCR-DNPT	Geringer Footprint für optimale Integration
OUTDOOR - V4A	005964	AA-120M-24-NN4-SOV-DNPT	Robuste V4A-Außenhaube
OUTDOOR - RAL	005965	AA-120M-24-NN4-SOR-DNPT	Robuste Außenhaube beschichtet in RAL7035
OUTDOOR - V4A	006643	AA-120M-24-NN4-SSV-DNPT	Robuste V4A-Außenhaube salznebelbeständig

SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP

PROTEMP 120 M | AA-120M-24-NN4-XXX-DNPT


3 STECKERBELEGUNG

ÜBERSICHT

Klemme	Anschlussbelegung
1	Peltier +
2	Außenlüfter +
3	Innenlüfter +
4	Peltier -
5	Außenlüfter -
6	Innenlüfter -
7	Alarm / Thermostat
8	Alarm / Thermostat

Der maximale Leiterquerschnitt beträgt 1,5 mm² mit Brücke und 2,5 mm² ohne Brücke.

4 LEISTUNGSDIAGRAMM

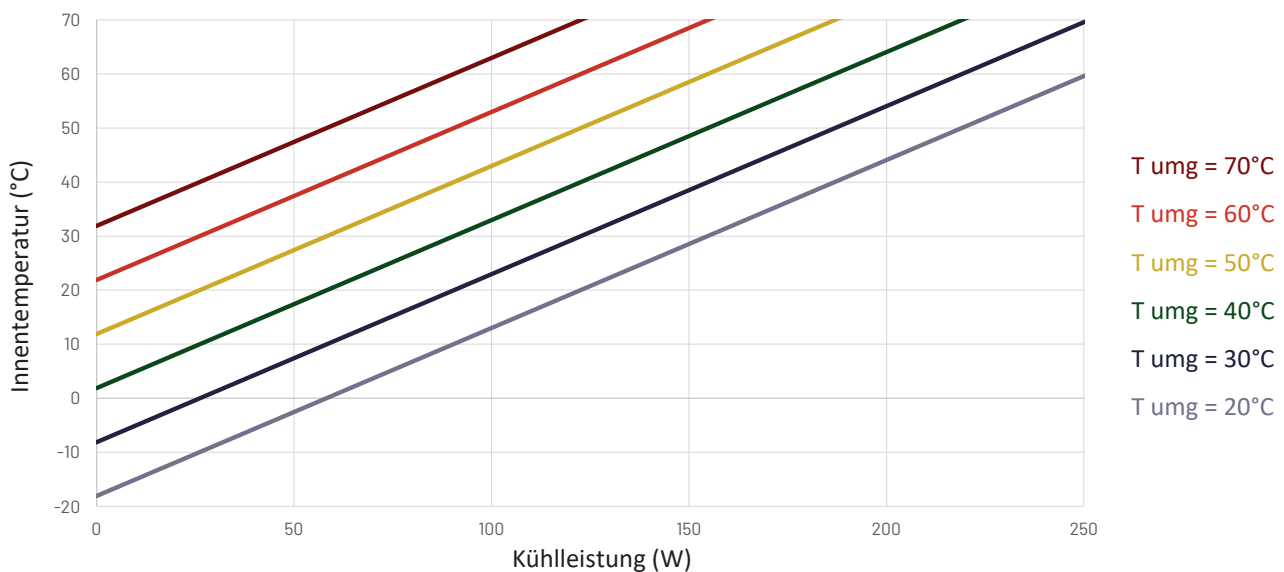


SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP


PROTEMP 120 M | AA-120M-24-NN4-XXX-DNPT

5 ABMESSUNGEN

HAUPTABMESSUNGEN VARIANTE COMPACT

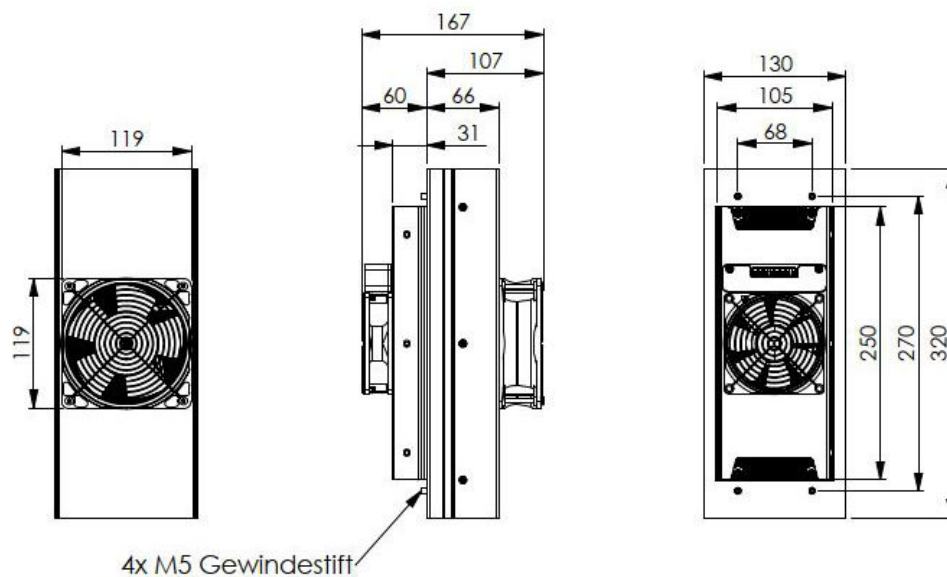

HAUPTABMESSUNGEN VARIANTE OUTDOOR

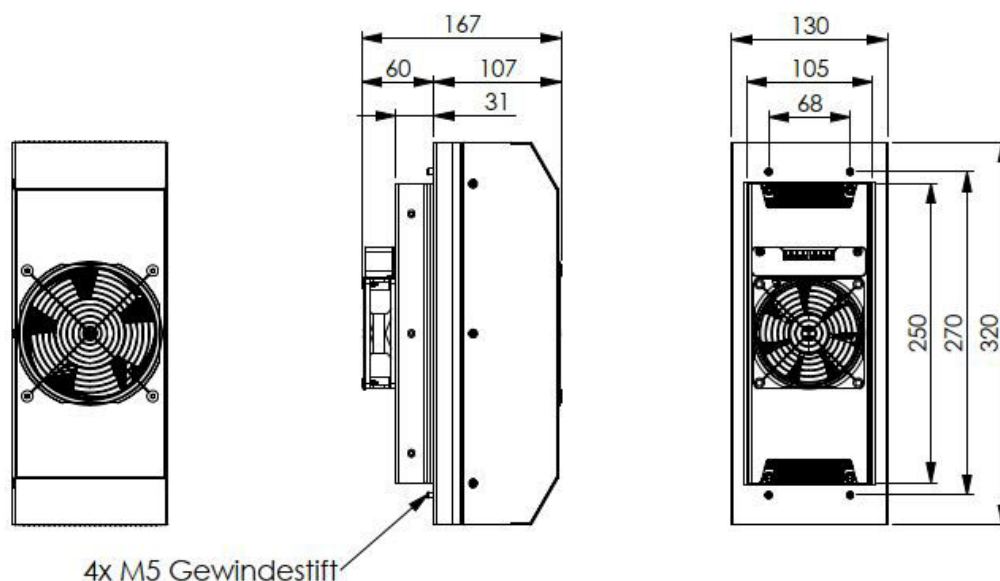

YOUR PARTNER FOR THERMOELECTRIC SOLUTIONS


SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP

PROTEMP 120 M | AA-120M-24-NN4-XXX-DNPT

5 ABMESSUNGEN


DURCHBRUCHSCHABLONE

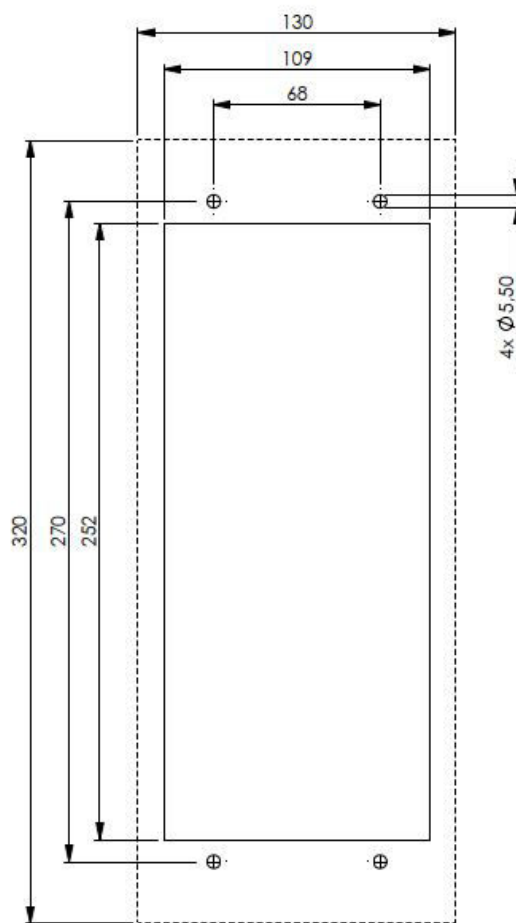

HINWEISE ZUM EINBAU

Grundsätzlich sind die Position und die Einbaulage des Geräts frei wählbar. Bei Einbau in eine Seitenwand, Rückwand oder in die Tür des Schaltschranks wird jedoch empfohlen, das Gerät so auszurichten, dass sich die Anschlussklemmen oben befinden.

Bitte beachten Sie des Weiteren die Einbauhinweise aus der Bedienungsanleitung.



YOUR PARTNER FOR THERMOELECTRIC SOLUTIONS

SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP

PROTEMP 120 M | AA-120M-24-NN4-XXX-DNPT


6 ZUBEHÖR



Netzteil - 006038

Hutschienennetzteil NDR-240-24
Hersteller: MeanWell

Kompaktes Hutschienennetzteil für eine sichere Stromversorgung des Peltier-Gehäusekühlers



Netzteil - 003938

Netzteil HLG-150H-24 zur Schraubmontage
Hersteller: MeanWell

Versiegeltes LED-Netzteil mit hohem IP-Schutz, welches auch zur Montage im Außenbereich geeignet ist.



Peltier-Regler - 11

Kompakter Peltier-Regler SCC-003-A zur Hutschienenmontage. Ermöglicht den Heiz- & Kühlbetrieb der Geräte durch eine integrierte H-Brücke.



Thermostat - 004815

Kompaktes Hutschienen-Thermostat zur einfachen Ansteuerung des Peltier-Kühlers für den Einsatz im Kühlbetrieb.



Aufsatzrahmen - 006095

Der Aufsatzrahmen verhindert, dass das Gerät in das Gehäuse hineinragt. Ideal für Anwendungen mit besonders beengten Platzverhältnissen.



Kondensatablaufrinne - 005920

Die Kondensatablaufrinne sammelt zuverlässig an der Kaltseite anfallendes Kondensat und verhindert Korrosion und Schäden im Gehäuse.



Entwässerungselement - 005795

KAE-36 Entwässerungselement zur sicheren Abfuhr von anfallendem Kondensat aus dem Gehäuse. IP68 geschützt und somit für Outdoor-Bereiche geeignet. Montage an Gehäuseboden.



Entwässerungselement - 005806

KAE-36-VENT Entwässerungselement mit integriertem Druckausgleich zur sicheren Abfuhr von anfallendem Kondensat aus dem Gehäuse - IP68 geschützt. Montage an Gehäuseboden.



Entwässerungselement - 005570

KAE-4 Entwässerungselement zur sicheren Abfuhr von anfallendem Kondensat aus dem Gehäuse. IP68 geschützt. Platzsparend von Innen montierbar. Ablauf über seitliche Gehäusewand.



Entwässerungselement - 005822

KAE-4-VENT Entwässerungselement zur sicheren Abfuhr von Kondensat aus dem Gehäuse mit integriertem Druckausgleich & IP68 Schutz. Platzsparend von Innen montierbar. Ablauf über seitliche Gehäusewand.

SCHALTSCHRANKKÜHLER
Serie PROTEMP

PROTEMP 120 M | AA-120M-24-NN4-XXX-DNPT

7 ZERTIFIKATE UND HINWEISE

ZERTIFIKATE



HINWEISE ZU ZERTIFIKATEN

Für das Produkt „DR.NEUMANN Peltier-Schaltschrankkühler PROTEMP 120 M“ erfolgt die CE-Kennzeichnung aufgrund der Richtlinie 2014/30/EU des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Kommunikationseinrichtungen einschließlich der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität.

Das hier beschriebene Produkt „DR.NEUMANN Peltier-Schaltschrankkühler PROTEMP 120 M“ erfüllt die Voraussetzungen für eine CE-Kennzeichnung:

Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/VDE 0839 Teil 6-2

Elektromagnetische Verträglichkeit Fachgrundnorm Störfestigkeit

Funkentstörung nach EN 55022 Klasse A

Elektromagnetische Verträglichkeit von Einrichtungen der Informationsverarbeitungs- und Telekommunikationstechnik

Elektrische Sicherheit nach EN 60950

Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschließlich elektrischer Büromaschinen

Dieses Gerät ist zum Einsatz im Industriebereich bestimmt. Die Störfestigkeit und Störaussendung entsprechen den Richtlinien für Industriegeräte. Beim Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen kann es unter Umständen zur Störung anderer Geräte (z.B. Radio) kommen. Der Betreiber muss selbstständig sicherstellen, dass kein Dritter durch mögliche Störungen beeinflusst wird.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

DR. NEUMANN Peltier-Technik GmbH

Gautinger Straße 45
82061 Neuried

abgegeben.

YOUR PARTNER FOR THERMOELECTRIC SOLUTIONS