

SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP

PROTEMP 220 L



MERKMALE



Für Temperaturen von
-40°C bis +70°C



Indoor, Outdoor &
Offshore geeignet
Schutzklasse IP 67



Höchste Leistungs-
dichte bei minimalem
Gerätefootprint



Optimal für alle ge-
läufigen Gehäusegeo-
metrien geeignet

INHALTE DES DATENBLATTS

Nummer	Inhalt	Seite
1	Technische Spezifikationen	2
2	Varianten und Bestellcodes	2
3	Steckerbelegung	3
4	Leistungsdiagramme	3
5	Abmessungen	4
6	Zubehör	6
7	Zertifikate und Hinweise	7

YOUR PARTNER FOR THERMOELECTRIC SOLUTIONS

SCHALTSCHRANKKÜHLER
Serie PROTEMP

PROTEMP 220 L | AA-220L-24-NN4-XXX-DNPT

1 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Daten

Abmessungen [HxBxT]	400 x 175 x 225 mm
Gewicht	ca. 9 kg
Gehäusematerial Außenseite (Warmseite)	1.4404-V4A geschliffen oder Aluminium in RAL7035 (V4A wahlweise pulverbeschichtet in RAL7035)
Lebensdauer	40.000 h (L10 Lebensdauer bei +60 °C Betriebstemperatur)
Versorgungsspannung	24 V
Aufnahmeleistung	310 W
Geräuschemission	68 dB (Messabstand 1 m, maximaler Lüfterleistung bei bestimmungsgemäßer Verwendung mit Nominalspannung)
Max. Aufnahmestrom	17,0 A
Nennstrom	13,0 A
Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C
Empfohlene Versicherung	1x 16 A Typ B

Kühlen und Temperieren

Kühlleistung (L35 / L35)	220 W
Heizbetrieb	ja
Heizleistung	ca. 330 W

IP-Schutz und Sicherheitsfeatures

Schutzart Außenseite (Warmseite)	IP67
Schutzart Innenseite (Kaltseite)	IP20 (innenseitige Lüfter ausgeführt in Schutzart IP55)
Temperaturschalter, Warmseite	Bimetall Schalter NC, 250 V-AC 5A, 24V-DC 10A Der Alarm ist konfigurierbar als Sicherheitsabschaltung oder als Störmeldung.
Schaltpunkt Temperaturschalter	+90 °C

2

PROTEMP 220 L | Gehäusekühler

Variante	Art. Nr.	Gerätecode	Beschreibung
COMPACT - RAL	006768	AA-220L-24-NN4-SCR-DNPT	Geringer Footprint für optimale Integration
OUTDOOR - V4A	006769	AA-220L-24-NN4-SOV-DNPT	Robuste V4A-Außenhaube
OUTDOOR - RAL	006770	AA-220L-24-NN4-SOR-DNPT	Robuste Außenhaube beschichtet in RAL7035
OUTDOOR - V4A	006987	AA-220L-24-NN4-SSV-DNPT	Robuste V4A-Außenhaube salznebelfest

SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP

PROTEMP 220 L | AA-220L-24-NN4-XXX-DNPT


3 STECKERBELEGUNG

ÜBERSICHT

Klemme	Anschlussbelegung
1	Peltier +
2	Peltier +
3	Außenlüfter +
4	Innenlüfter +
5	Alarm / Thermostat
6	Alarm / Thermostat
7	Peltier -
8	Peltier -
9	Außenlüfter -
10	Innenlüfter -

Der maximale Leiterquerschnitt beträgt 1,5 mm² mit Brücke und 2,5 mm² ohne Brücke.

4 LEISTUNGSDIAGRAMM

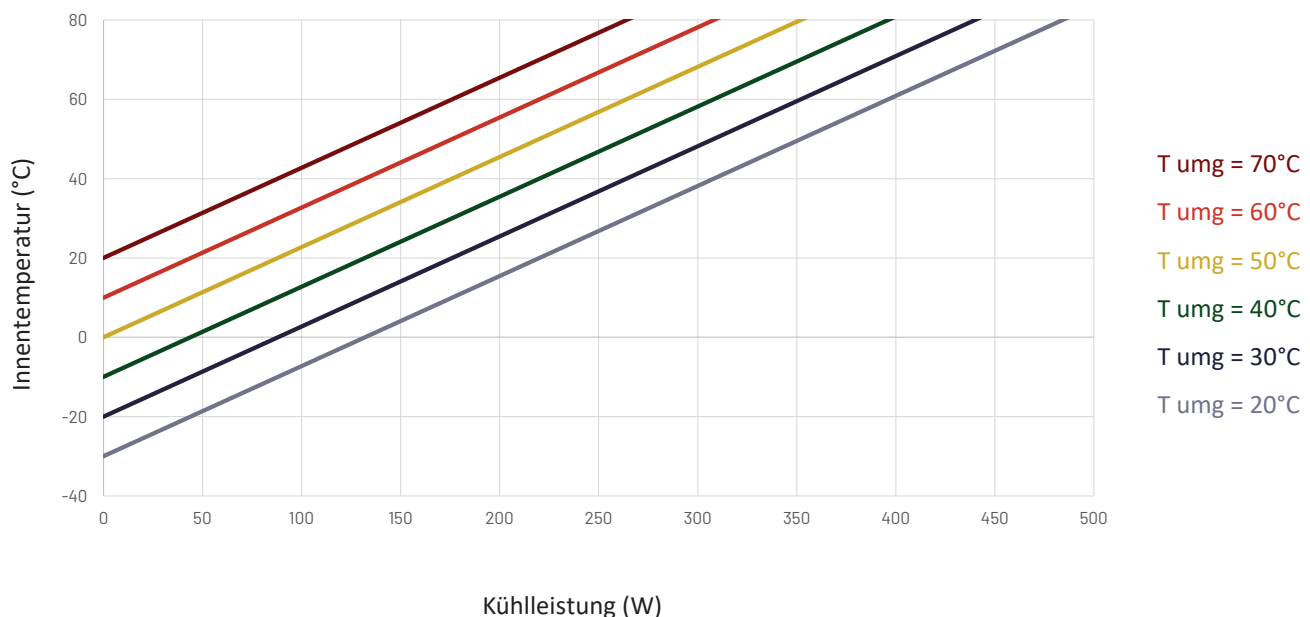

YOUR PARTNER FOR THERMOELECTRIC SOLUTIONS


SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP


PROTEMP 220 L | AA-220L-24-NN4-XXX-DNPT

5 ABMESSUNGEN

HAUPTABMESSUNGEN VARIANTE COMPACT

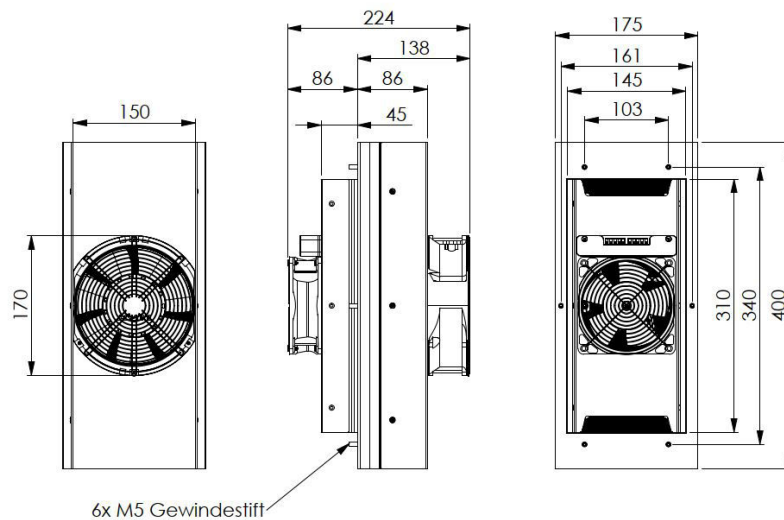

HAUPTMAßE VARIANTE OUTDOOR

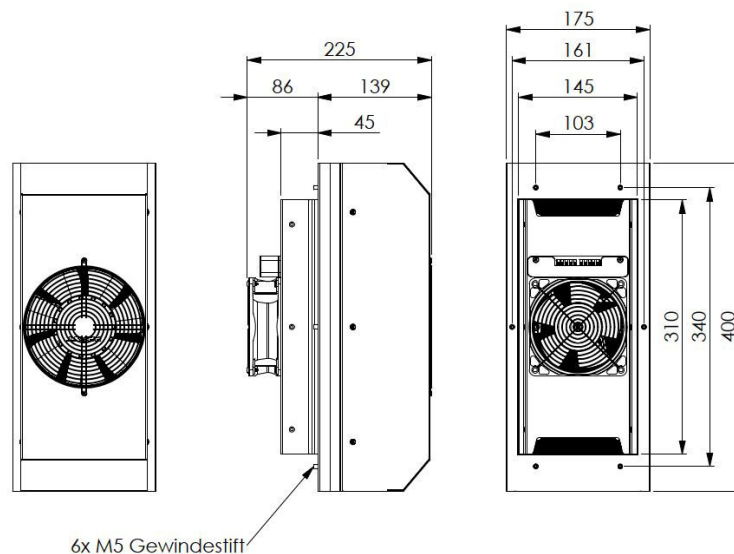

YOUR PARTNER FOR THERMOELECTRIC SOLUTIONS


SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP

PROTEMP 220 L | AA-220L-24-NN4-XXX-DNPT

5 ABMESSUNGEN

DURCHBRUCHSCHABLONE

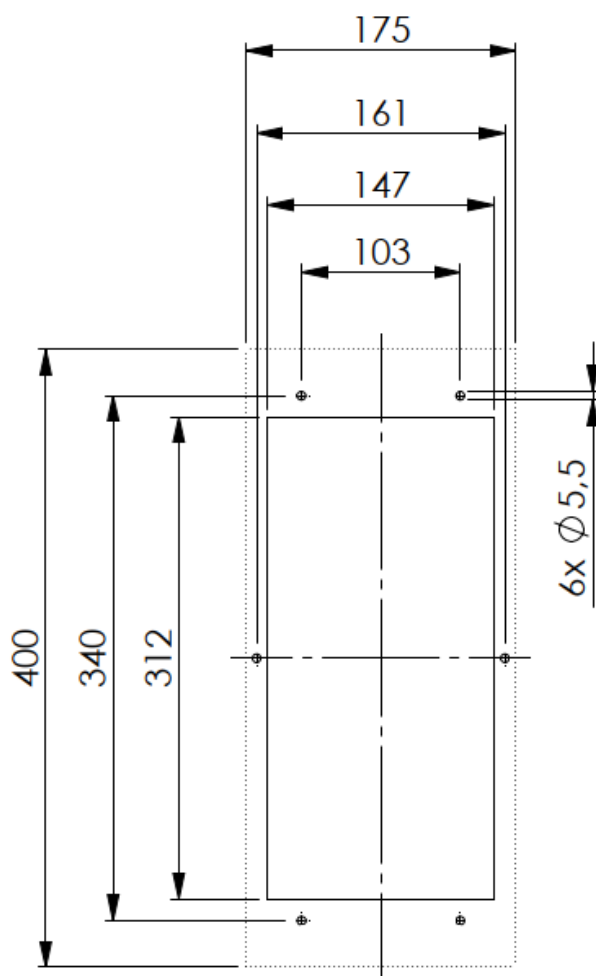

HINWEISE ZUM EINBAU

Grundsätzlich sind die Position und die Einbaulage des Geräts frei wählbar. Bei Einbau in eine Seitenwand, Rückwand oder in die Tür des Schaltschranks wird jedoch empfohlen, das Gerät so auszurichten, dass sich die Anschlussklemmen oben befinden.

Bitte beachten Sie des Weiteren die Einbauhinweise aus der Bedienungsanleitung.



YOUR PARTNER FOR THERMOELECTRIC SOLUTIONS

SCHALTSCHRANKKÜHLER

Serie PROTEMP

PROTEMP 220 L | AA-220L-24-NN4-XXX-DNPT

6 ZUBEHÖR



Netzteil - 006048

Hutschienennetzteil NDR- 480-24
Hersteller: MeanWell

Kompaktes Hutschienennetzteil für eine sichere Stromversorgung des Peltier-Gehäusekühlers



Netzteil - 003393

Netzteil HLG-600H-24B zur Schraubmontage
Hersteller: MeanWell

Versiegeltes LED-Netzteil mit hohem IP-Schutz, welches auch zur Montage im Außenbereich geeignet ist.



Peltier-Regler- 11

Kompakter Peltier-Regler SCC-003-A zur Hutschienenmontage. Ermöglicht den Heiz- & Kühlbetrieb der Geräte durch eine integrierte H-Brücke.



Thermostat - 004815

Kompaktes Hutschienen-Thermostat zur einfachen Ansteuerung des Peltier-Kühlers für den Einsatz im Kühlbetrieb.



Aufsatzrahmen - 007023

Der Aufsatzrahmen verhindert, dass das Gerät in das Gehäuse hineinragt. Ideal für Anwendungen mit besonders beengten Platzverhältnissen.



Kondensatablaufrinne - 005921

Die Kondensatablaufrinne sammelt zuverlässig an der Kaltseite anfallenden Kondensat und verhindert Korrosion und Schäden im Gehäuse.



Entwässerungselement - 005795

KAE-36 Entwässerungselement zur sicheren Abfuhr von anfallendem Kondensat aus dem Gehäuse. IP68 geschützt und somit für Outdoor-Bereiche geeignet. Montage an Gehäuseboden.



Entwässerungselement - 005806

KAE-36-VENT Entwässerungselement mit integriertem Druckausgleich zur sicheren Abfuhr von anfallendem Kondensat aus dem Gehäuse - IP68 geschützt. Montage an Gehäuseboden.



Entwässerungselement - 005570

KAE-4 Entwässerungselement zur sicheren Abfuhr von anfallendem Kondensat aus dem Gehäuse. IP68 geschützt. Platzsparend von Innen montierbar. Ablauf über seitliche Gehäusewand.



Entwässerungselement - 005822

KAE-4-VENT drainage element for safe drainage of condensate from the housing with integrated pressure equalization & IP68 protection. Space-saving installation from the inside. Drainage via side housing wall.

SCHALTSCHRANKKÜHLER
Serie PROTEMP

PROTEMP 220 L | AA-220L-24-NN4-XXX-DNPT

7 ZERTIFIKATE UND HINWEISE

ZERTIFIKATE



HINWEISE ZU ZERTIFIKATEN

Für das Produkt „DR.NEUMANN Peltier-Schaltschrankkühler PROTEMP 220 L “ erfolgt die CE-Kennzeichnung aufgrund der Richtlinie 2014/30/EU des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Kommunikationseinrichtungen einschließlich der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität.

Das hier beschriebene Produkt „DR.NEUMANN Peltier-Schaltschrankkühler PROTEMP 220 L“ erfüllt die Voraussetzungen für eine CE-Kennzeichnung:

Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/VDE 0839 Teil 6-2

Elektromagnetische Verträglichkeit Fachgrundnorm Störfestigkeit

Funkentstörung nach EN 55022 Klasse A

Elektromagnetische Verträglichkeit von Einrichtungen der Informationsverarbeitungs- und Telekommunikationstechnik

Elektrische Sicherheit nach EN 60950

Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschließlich elektrischer Büromaschinen

Dieses Gerät ist zum Einsatz im Industriebereich bestimmt. Die Störfestigkeit und Störaussendung entsprechen den Richtlinien für Industriegeräte. Beim Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen kann es unter Umständen zur Störung anderer Geräte (z.B. Radio) kommen. Der Betreiber muss selbstständig sicherstellen, dass kein Dritter durch mögliche Störungen beeinflusst wird.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

DR. NEUMANN Peltier-Technik GmbH

Gautinger Straße 45
82061 Neuried

abgegeben.

YOUR PARTNER FOR THERMOELECTRIC SOLUTIONS